

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-029184

(43)Date of publication of application : 02.02.1996

(51)Int.Cl.

G01C 19/72

(21)Application number : 06-158468

(71)Applicant : JAPAN AVIATION ELECTRON IND LTD

(22)Date of filing : 11.07.1994


(72)Inventor : ASAMI EIICHI
KAKO RYOJI

(54) FIBER-OPTIC GYRO

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the deterioration of a bias stability resulting from unnecessary polarization components.

CONSTITUTION: A light from a light source 1 enters, after passing through a photocoupler 2, an optical IC 7 having functions of a polarizer 3 selecting only a polarized light with one plane of polarization and of a light branching/coupling device 4. An output light divided half by the optical IC 7 enters one end and the other end of a fiber-optic coil 8. An interference light of a light turning right and a light, turning left from the fiber-optic coil 8 is branched at the photocoupler 2, and converted to an electric signal at a photodetector 9. A polarizer 12 selecting a polarized light having the same plane of polarization as the polarized light selected by the polarizer 3 of the optical IC 7 is inserted between the light source 1 and the photocoupler 2 or between the photocoupler 2 and the optical IC 7. Alternatively, a photocoupler with a polarizing/separating function that serves the same function as the polarizer 12 may be used as the photocoupler 2.

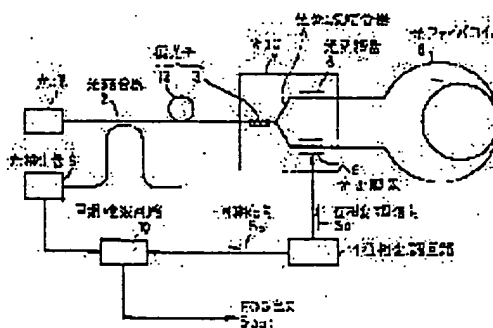

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 27.12.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 13.05.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J.P.)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 8 - 2 9 1 8 4

(43) 公開日 平成 8 年 (1996) 2 月 2 日

(51) Int. Cl. ⁶

G01C 19/72

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

N 9402-2F

J 9402-2F

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平 6 - 1 5 8 4 6 8

(22) 出願日 平成 6 年 (1994) 7 月 1 1 日

(71) 出願人 0 0 0 2 3 1 0 7 3

日本航空電子工業株式会社

東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 2 1 番 2 号

(72) 発明者 浅見 栄一

東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 2 1 番 6 号 日

本航空電子工業株式会社内

(72) 発明者 加来 良二

東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 2 1 番 6 号 日

本航空電子工業株式会社内


(74) 代理人 弁理士 草野 卓 (外 1 名)

(54) 【発明の名称】 光ファイバジャイロ

(57) 【要約】

【目的】 不要偏光成分に起因するバイアス安定性の低下を防止する。

【構成】 光源 1 の光は光結合器 2 を通って、1 つの偏波面をもつ偏光のみを選択する偏光子 3 と光分岐結合器 4 の機能を有する光 IC 7 に入射する。光 IC で 2 分岐された出力光は光ファイバコイル 8 の一端及び他端にそれぞれ入射し、光ファイバコイルの右回り光と左回り光との干渉光が光結合器 2 から分岐され、光検出器 9 で電気信号に変換される。この発明では、光 IC の偏光子 3 の選択する偏光と同じ偏波面をもつ偏光を選択する偏光子 1 2 を光源 1 と光結合器 2 の間または光結合器 2 と光 IC 7 との間に挿入する。他の方法として、光結合器 2 として、偏光子 1 2 と同じ機能を有する偏波分離機能付光結合器を用いてもよい。

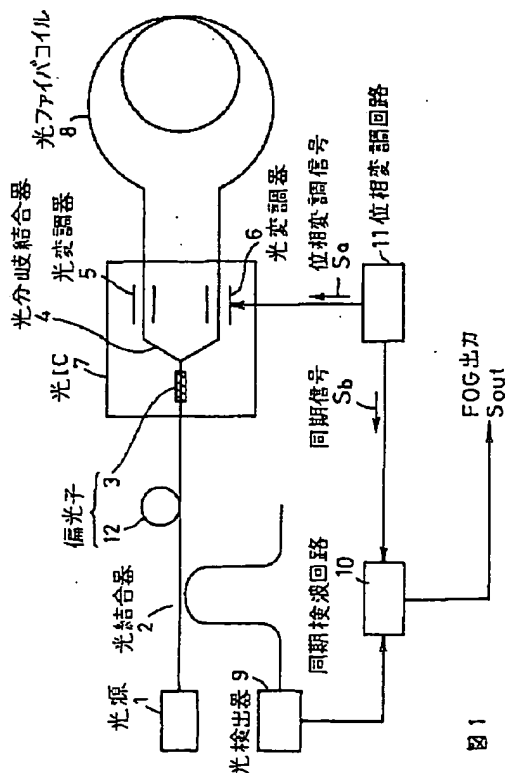

である。

【 0 0 0 6 】

【課題を解決するための手段】この発明は、光源、第1の光結合器、偏光子、偏光子と光分岐結合機能をあわせもつ光 I C、ファイバコイルおよび光検出器から構成されており、従来例と比較して偏光子をもうひとつ付加した構成をとっているため、その追加した偏光子により不要偏光成分をあらかじめある程度のレベルまで低減することができるため、光 I C への不要偏光成分入射量を減らすことができ、その不要偏光成分を原因とする前記の誤差信号をも低減させることができ、前記のバイアス安定性、特に温度変化中のバイアス安定性の劣化を低減もしくは除去することができる。

【 0 0 0 7 】

【実施例】以下に本発明の実施例を図面を参照して説明する。図 1 は本発明によるオープンループ型の光ファイバジャイロの機能ブロック図である。光源 1 より出た光は第 1 の光結合器 2 を介して第 1 の偏光子 1 2 に入射される。この第 1 の光結合器 2 のおもな目的は光検出器 9 へ信号光を導くことである。通常、光源 1 から出射される光は互いに直交する 2 つの偏光成分を持つ。第 1 の偏光子 1 2 の目的は、信号光となる一方の偏光成分と直交する他方の偏光成分（不要偏光成分）を除去し、前記の不要偏光成分にもとづく光ファイバジャイロの誤差信号を低減することを目的とする。

【 0 0 0 8 】そして、この第 1 の偏光子 1 2 を通過して直線偏光となった光が偏光子 3 と光分岐結合器 4 の機能をあわせもつ光 I C 7 に入射される。光 I C 7 内部の偏光子 3 の機能は光ファイバジャイロの干渉計（光分岐結合器 4 と光ファイバコイル 8 から構成される）に単一の偏光を入射させ、かつ取り出すことを目的とする。光 I C 7 内部の光分岐結合器 4 は光を 2 分岐させて、前記干渉計の右回り光と左回り光を生成させ、かつこれら 2 つの光を結合させ光ファイバジャイロの信号光となる干渉光を生成することを目的とする。光分岐結合器 4 において生成された干渉光（光ファイバジャイロの信号光）は、光 I C 7 内部の偏光子 3 の機能により、入射偏光と同一の成分のみが取り出され、さらに、第 1 の偏光子 1 2 を通過した後、第 1 の光結合器 2 によって光検出器 9 へと導かれる。この光検出器 9 によって干渉光が検出され電気信号へと変換される。

【 0 0 0 9 】光変調器 5、6 は、高感度検出のために用いる。図 1 では光変調器 6 のみを用いているが、両方を用いる場合もある。位相変調回路 1 1 から光変調器 6（または 5、6）に位相変調信号 S a が供給され、また同期信号 S b が同期検波回路 1 0 に供給される。同期検波回路 1 0 は同期信号 S b を用いて光検出器 9 の出力を

同期検波して、入力角速度に対応した F O G 出力 S o u t を得る。

【 0 0 1 0 】なお、使用する光 I C 7 については T i 拡散型（偏光子 3 は金属蒸着膜で構成される）、プロトン交換型（偏光子としての機能をあわせもつ）いずれでも良い。また、本発明はオープンループ型の光ファイバジャイロのみならず、図 2 に示すクロズドループ型の光ファイバジャイロにも適用可能である。オープンループ型 F O G は入力角速度によって発生した光ファイバコイルの左回り光と右回り光の位相差を光の強度の変化として測定するのに対して、クロズドループ型 F O G ではその光の強度の変化がゼロとなるように光変調器 5 にフィードバック信号 S c を加える。このフィードバック信号 S c を読み取り、F O G 出力 S o u t を得る。

【 0 0 1 1 】図 1、図 2 では偏光子 1 2 を光結合器 2 と光 I C 7 との間に設けたが、光源 1 と光結合器 2 との間に設けてもよい。また、他の方法として、図 1、図 2 の偏光子 1 2 を設ける代わりに光結合器 2 を偏波分離機能付光結合器に変更してもよい。偏波分離機能付光結合器とは、図 3 に示すように、直交する x 軸、y 軸方向に偏波面をもつ 2 つの偏波 L x、L y を入力したときに F O G の信号光となる偏波成分（L y とする）に対する分岐比が 1 対 1 であり、F O G の信号光と直交する F O G にとって不要な偏波成分（L x とする）に対する分岐比が 0（または 0 に限りなく近い）対 1 であるような光結合器（カブラ）である。したがって、この光結合器を F O G に使用すれば F O G の信号光成分と直交する偏波からなる不要光が除去できるため、本発明の偏光子を付加した F O G と同一の機能が期待できる。

【 0 0 1 2 】

【発明の効果】以上説明したように、本発明は光ファイバジャイロにおいて追加の偏光子を設け、これによって誤差信号除去機能を強化することによりバイアス安定性、特に温度変化中のバイアス安定性を向上できるという効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】この発明の実施例を示すブロック図。

【図 2】この発明の他の実施例を示すブロック図。

【図 3】偏波分離機能付光結合器の動作を説明するための原理的な構成図。


【図 4】従来の光ファイバジャイロのブロック図。

【図 5】図 4 の F O G 出力（S o u t）の周囲温度変化による変動特性を示す波形図。

【図 6】図 4 の光 I C 7 内において、導波路伝搬光 L c と基板放射伝搬光 L e の各光路の相違を説明するための斜視図。

【図 3】

図 3

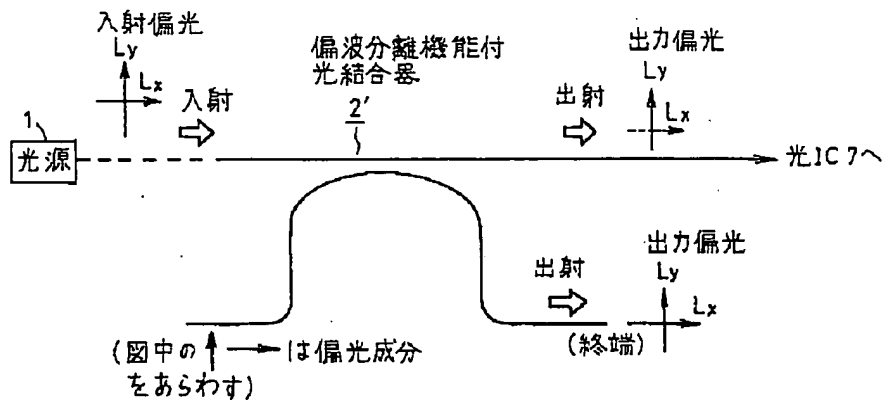

【図 4】

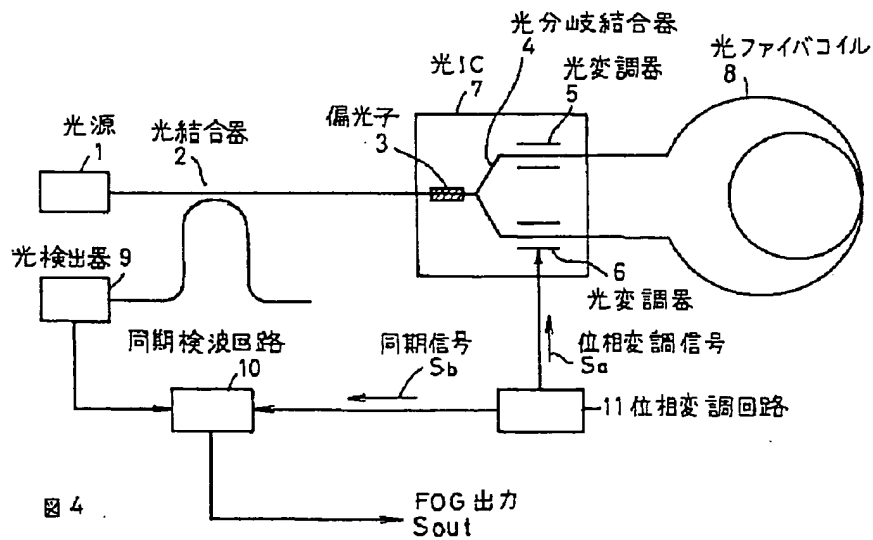


図 4

【図 6】

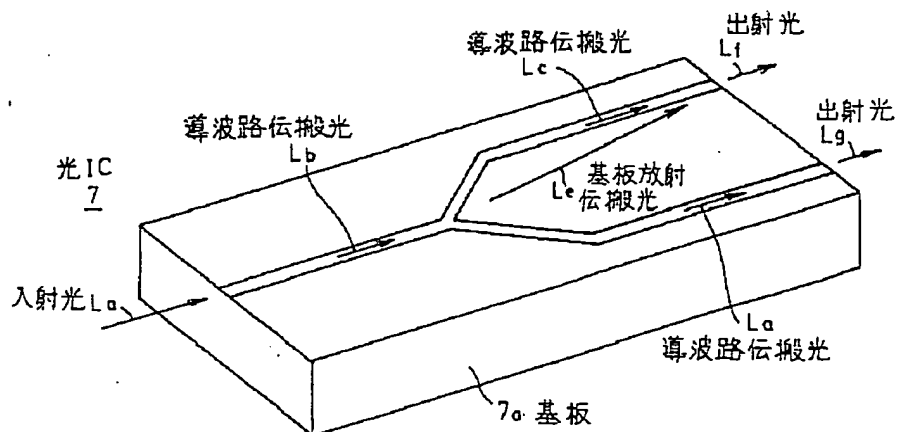


図 6